


DESACTIVATION DU BUZZER

Désactivation des Bips systèmes

Le but de ce cours est de désactiver les bips systèmes de Debian.

SALMON Nicolas

01/05/2009

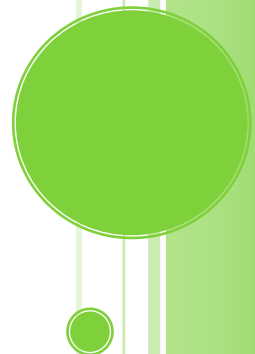

DESACTIVATION DU BUZZER

Désactivation des Bips systèmes

I) CONFIGURATION DE LA SESSION ACTUEL

La commande suivante permet de désactiver les bips systèmes que pour cette session, si vous redémarrez les bips seront toujours là.

```
#Modprobe -r pcspkr
```

I) CONFIGURATION PERMANENTE

La technique suivante permet de désactiver les bips systèmes de façon permanente.

Editez le fichier /etc/modprobe.d/blacklist

```
#nano /etc/modprobe.d/blacklist
```

et ajoutez en fin de fichier :

```
blacklist pcspkr
```