



Extrait du Idum

<http://idum.fr/spip.php?article254>

Mise à jour switch 3Com

- Réseau - Autres -



Date de mise en ligne : lundi 9 septembre 2013

Description :

Cet article vous apprend comment mettre à jour un switch 3Com de type Superstack 3° 4200. Vous trouverez aussi le dernier firmware en téléchargement.


Copyright © Idum - Tous droits réservés

Les Switchs de type SuperStack III 4200 family ne sont plus maintenu par 3COM ni par HP (nouveau propriétaire de 3Com). Vous trouverez donc le dernier firmware 3Com v.423_05 ci-dessous :




Dans le dossier deux firmwares sont présents, voir la release note pour savoir quel firmware utiliser.

- ▶ Via Internet Explorer ou Firefox, connectez-vous sur le switch.




- ▶ Authentifiez-vous.

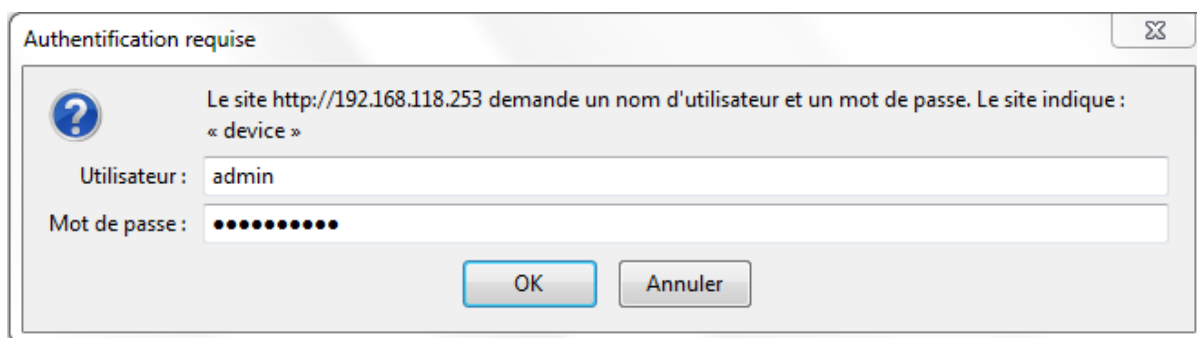


- ▶ Cliquez sur le menu « Device View ».




- ▶ Dans l'arborescence, trouvez l'option « Software Upgrade ».



- Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

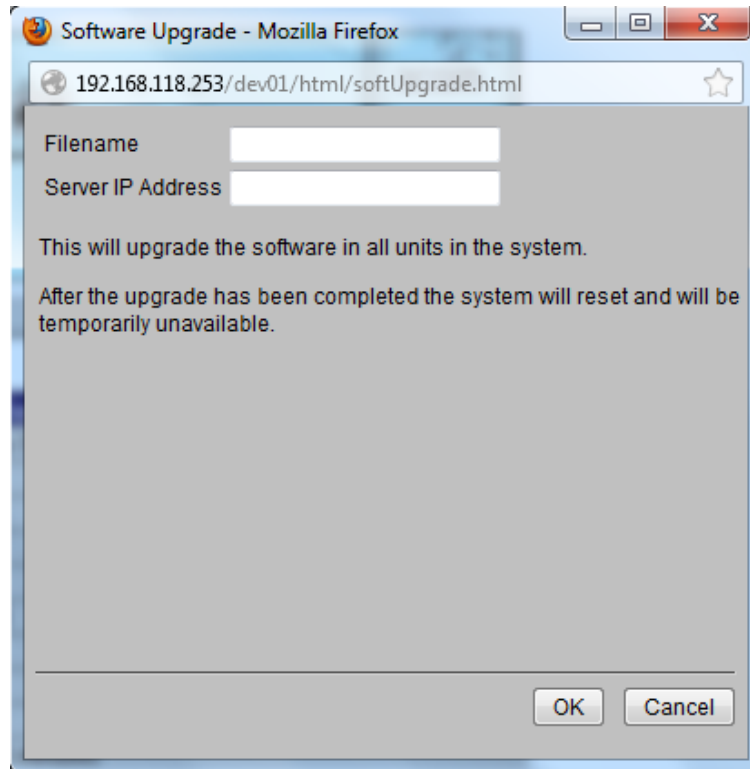


- Saisissez le nom du firmware et l'adresse IP du serveur TFTP.

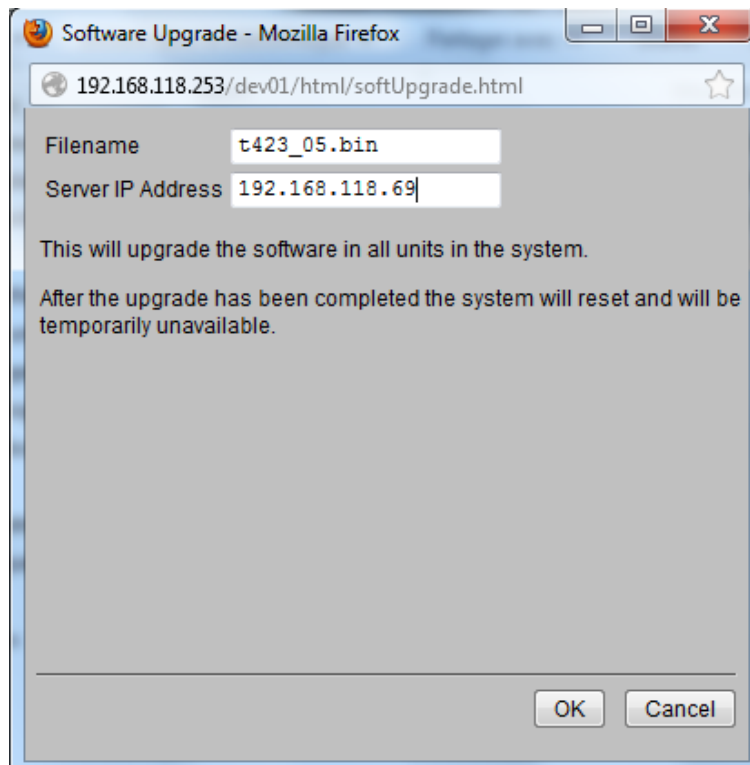


- Ouvrez votre serveur TFTP en configurant le dossier où se trouve le firmware.

Mise à jour switch 3Com

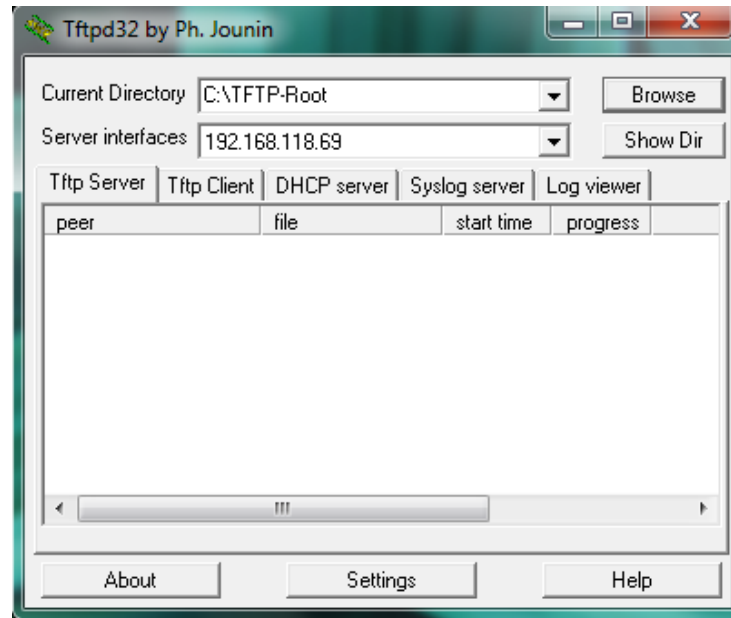


- ▶ Attendez le téléchargement et l'installation.

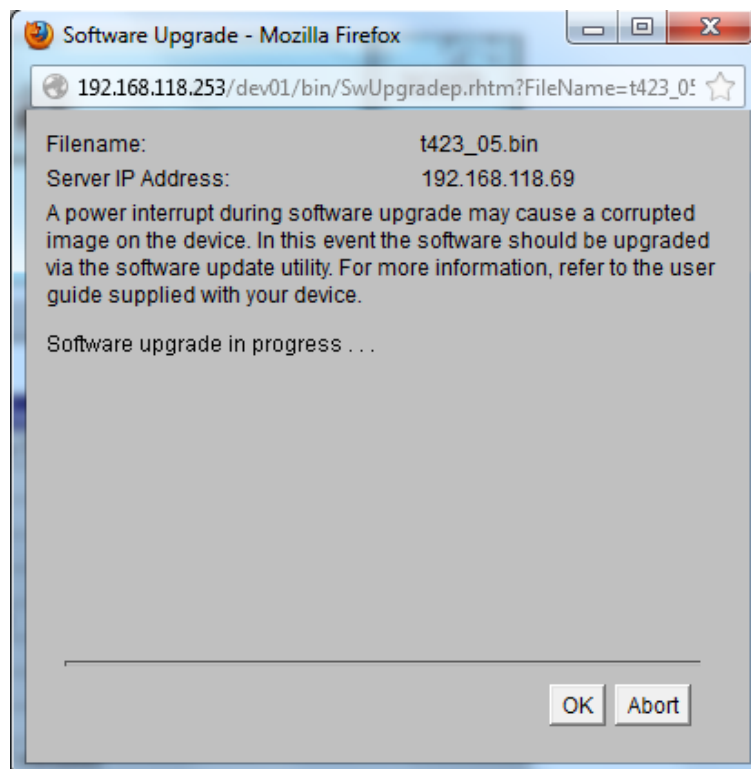

- ▶ Lorsque le switch a terminé il redémarre automatiquement.

Mise à jour switch 3Com

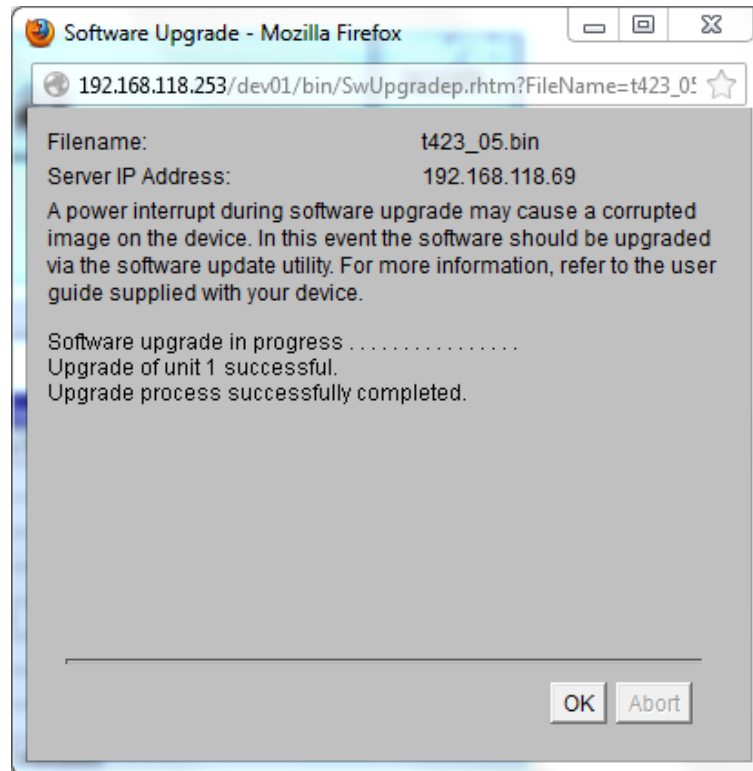

- ▶ Après le reboot, reconnectez-vous sur l'interface web pour vérifier que la version correspond bien à la version attendue : v3.05

Device Summary : Unit 1	
Name	sw-cmp_guerande-1
Type	Switch 4200
Software Version	3.05
Hardware Version	04.01.01
IP Address	192.168.118.253