



Mise à jour Switch HP

>>> Switch HP ProCurve 1700-24 et 2510-24

Description :

Cet article explique rapidement comment faire un Upgrade de switch HP. Dans un premier temps, j'expliquerai comment mettre à jour via l'interface CLI, puis dans un second temps via l'interface Web.

Mise à jour Switch HP


>>> Switch HP ProCurve 1700-24 et 2510-24

Sommaire :

- I) Mise à jour en CLI (conseillée)
- II) Mise à jour via l'interface Web

I) Mise à jour en CLI (conseillée)

- Se connecter en Console CLI :

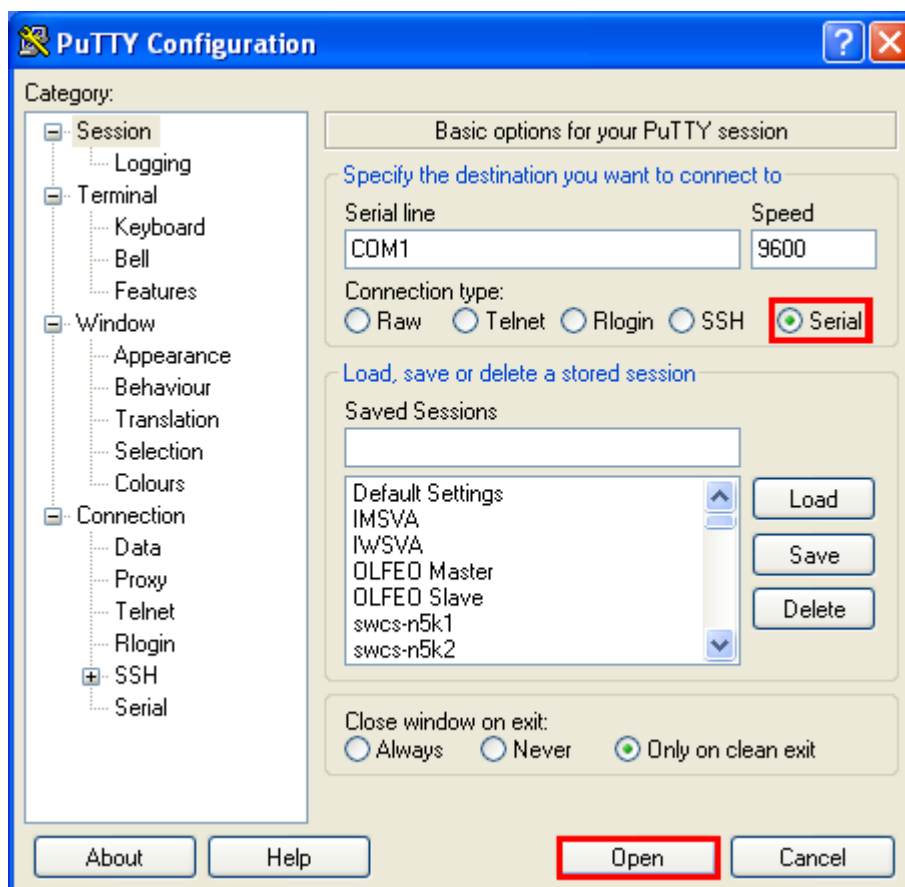

- Lorsque vous êtes connecté sur le Switch, faites un **show run** et regardez les premières lignes :

```
Running configuration:
; J9279A Configuration Editor;
```

J9279A correspond à la référence du Switch.

- Depuis un navigateur web, allez sur la page suivante :

<http://www8.hp.com/us/en/drivers.html>

Vous obtenez ceci :

HP Drivers & Downloads



Drivers & Downloads 

Find by product

Enter product name or number

Go

Example: Touchsmart IQ504, LaserJet 1100, CA224A. Probook 6470

- Recherchez la référence de votre switch : J9279A






- Le site affiche le Switch que l'on recherche, cliquez sur le lien :

1 match found. Please select below.

HP 2510 Switch Series


[HP 2510-24G Switch](#)

La page qui s'ouvre, affiche les différents Switchs de la même série :

Product #▲	Description	Select
J9019A	ProCurve Switch 2510-24	
J9019B	HP 2510-24 Switch	
J9020A	HP 2510-48 Switch	
J9279A	HP 2510-24G Switch	
J9280A	HP 2510-48G Switch	

- Retrouvez votre Switch dans la liste et cliquez sur la petite flèche pour télécharger votre firmware.

- Une fois téléchargé, décompressez le fichier, ouvrez le logiciel TFTP32 :

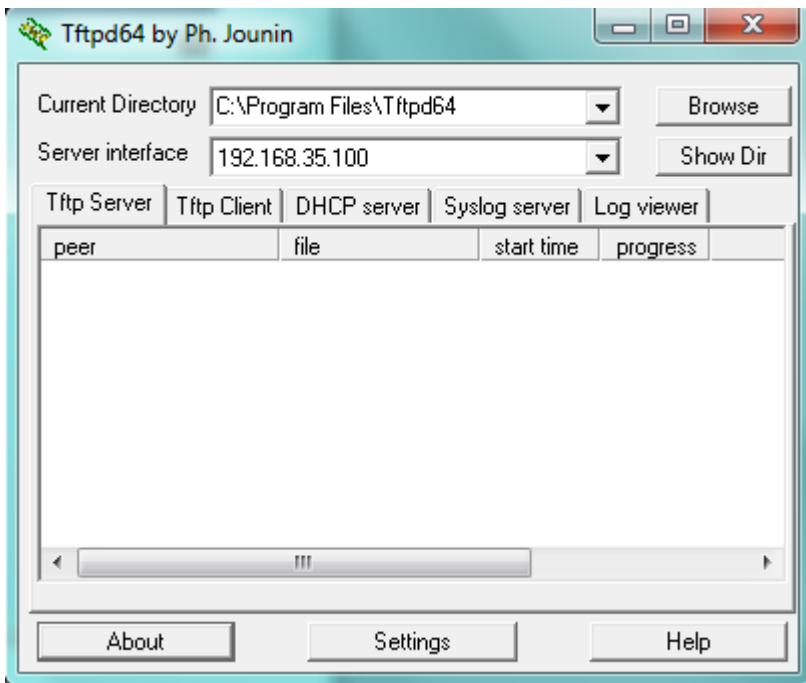

- Cliquez sur **Browse** pour retrouver le dossier décompressez précédemment. Vérifiez que la ligne **Server interface** corresponde bien à votre interface réseau.

- Retournez sur Putty, tapez la commande **Write mem** afin de sauvegarder la configuration.

- Puis tapez la commande suivante : **copy tftp flash Adresse_Ip Nom_Du_Fichier**.

Dans mon cas je tape : **copy tftp flash 192.168.35.100 Y_11_41.swi**

Ensuite, soit le switch vous demande si vous voulez enregistrer le nouveau firmware sur la mémoire **main** et supprimer l'ancien. Soit le switch vous demande s'il doit redémarrer automatiquement à la fin du téléchargement. Dans les deux cas tapez **Yes**.

- Si vous êtes dans le premier cas, alors tapez la commande **Reload** afin de redémarrer le Switch.

- Lorsque le Switch a terminé de redémarrer, reconnectez-vous avec Putty pour taper la commande **show run** pour vérifier que la mise à jour soit bien installée.

```
Running configuration:
; J9279A Configuration Editor; Created on release #Y.11.41
```

II) Mise à jour via l'interface Web

Les Switchs de type ProCurve 1700-24 - J9080A, n'ont pas d'accès Telnet, SSH ou Serial nous sommes donc obligés de mettre à jour via l'interface web.

- Vérifiez la version du Switch en allant sur l'interface web :

ProCurve 1700-24
J9080A

Depuis un navigateur web allez sur la page suivante :

<http://www8.hp.com/us/en/drivers.html>

Vous obtenez ceci :

HP Drivers & Downloads



- Recherchez la référence de votre switch : J9080A
- Le site affiche le Switch que l'on recherche, cliquez sur le lien :

1 match found. Please select below.


HP 1700 Switch Series

[HP 1700-24 Switch](#)

La page qui s'ouvre, affiche les différents Switchs de la même série :

Product #▲	Description	Select
J9080A	HP 1700-24 Switch	»

- Retrouvez votre Switch dans la liste et cliquez sur la petite flèche pour télécharger votre Firmware.
- Authentifiez-vous sur l'interface web. Dans le menu de gauche cliquez sur **SUPPORT** puis **Support File**.

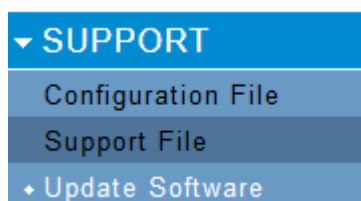

Vous obtenez une page qui ressemble à celle-ci :

Update Software

Current Software Version	VB.02.09
Software File	<input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné.

- Cliquez sur **Parcourir**, puis recherchez votre firmware téléchargé précédemment et enfin cliquez sur **Apply**.



Idum