



Mise en place d'un Call Pickup Group sur CUCM

>>> Cisco Unified Call Manager

Description :

Cet article a pour but de vous expliquer qu'est-ce qu'un Call pickup Group ainsi que de vous apprendre comment le mettre en place.

Mise en place d'un Call Pickup Group sur CUCM

>>> Cisco Unified Call Manager

Sommaire :

- I) Définition
- II) Configuration

I) Définition


Comment expliquer ce terme ...

Commençons par expliquer le terme " **Call pickup** " :


- Call Pickup est la fonction permettant d'intercepter un appel.
- Expliquons maintenant " **Call pickup group** ", c'est un groupe d'interception. Toutes les personnes faisant partie du groupe d'interception peuvent prendre l'appel.
 - Exemple : un appel arrive sur le téléphone 7501, le propriétaire du téléphone n'est pas là. Le collègue à coté ayant pour numéro 7502 veut intercepter l'appel. Il tape le numéro du groupe et il récupère l'appel.

II) Configuration


Pour créer un Call Pickup Group, il faut se rendre sur l'interface web de management. Puis en haut à droite, dans le menu déroulant on sélectionne " **Cisco Unified CM Administration** " :

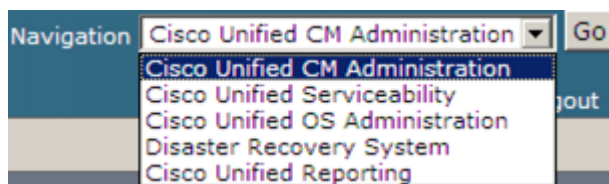

Dans le menu " **Call Routing** ", on sélectionne " **Call Pickup group** " :

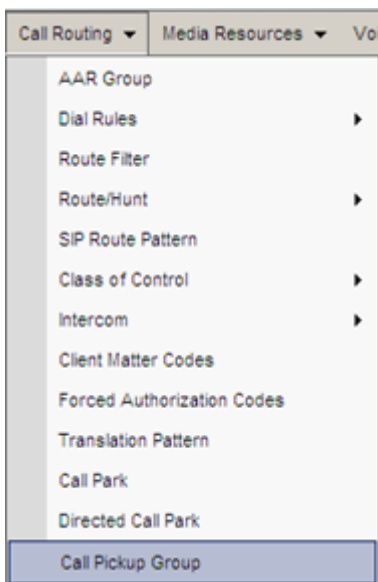


On clique sur " **Add new** " :



- On remplit un nom de groupe.
- On remplit un numéro de groupe (qui n'est pas un numéro assigné).
- On remplit une description du groupe.


Call Pickup Group Information	
Call Pickup Group Name*	CPG_01
Call Pickup Group Number*	1201
Description	Groupe 1
Partition	< None >

Pour finir on clique sur " **Save** ".



Notre groupe est maintenant créé, nous allons définir quels téléphones doivent être dans le groupe.

Dans le menu " **Device** ", on sélectionne " **Phone** " :

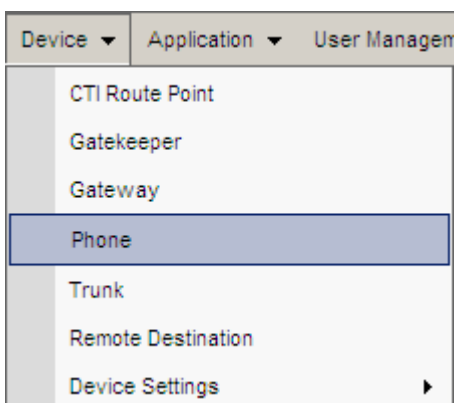

On sélectionne un téléphone et on clique sur la ligne qui est attribué à celui-ci (à gauche de l'écran) :

Association Information	
Modify Button Items	
1	778 Line [1] - 1001 (no partition)
	779

Dans la ligne on sélectionne notre numéro de groupe :

Call Pickup Group	< None >
	< None >
	CPG 01

Pour finir on sauvegarde.

21 mai 2012 -- N.Salmon -- article_235.pdf



Idum